Arbejdslamper

Beskrivelse	System	Anvendelse	Varenr.
① **PL Option** (leveres uden batteri)	PBS 3000	7,2–14,4 V	**4932399024**
Ekstra pære			**4931366379**
② **WL 1214** (leveres uden batteri)	PBS 3000	12–14,4 V	**4932399741**
Ekstra pære			**49810020**
③ **M28 WL** (leveres uden batteri)	V28 LITHIUM-ION M28	28 V	**4932352526**
Ekstra pære			**49810030**
M28 W LED (leveres uden batteri)	M28	1,5/3,0 Ah	**4932352527**
④ **C12 T** (leveres uden batteri)	M12	1,5 Ah	**4932352159**
Ekstra pære			**49810020**
⑤ **C12 T LED** (leveres uden batteri)	M12	1,5 Ah	**4932352478**
⑥ **C18 WL** (leveres uden batteri)	M18	1,5/3,0 Ah	**4932352158**
Ekstra pære			**49810030**
⑦ **C18 WL LED** (leveres uden batteri)	M18	1,5/3,0 Ah	**4932352479**

C12-28 DCR-0 Varenr. 4933416345 M12 M14 M18 M28

M12–M28 Jobsite Radio

Egenskaber:

- AM/FM tuner med digital processor for præcis modtagelse og klart signal
- Højkvalitets højttalere og 40 W forstærker med en fyldig og ren lyd
- Vejrbeskyttet opbevaring til MP3-afspiller og andre lydenheder
- Kan tilsluttes 220–240 V eller Milwaukee's M12, M14, M18, M28, V18, V28 og PBS 3000 batterier
- Stødabsorberende ABS plast og stålkonstruktion der beskytter mod vejret og hårde forhold på arbejdspladsen
- Justerbar equalizer og hukommelse til 10 radiokanaler

Spænding (DC)	12–28 V
M12, M14, M18, M28, V18, V28 & PBS 3000 batterier	
Spænding (AC)	220–240 V
Dimensioner	495 x 241 x 279 mm

Standardudstyr:

220–240 V stik, 3,5 mm AUX udgang til f.eks. MP3-afspiller (uden batteri og lader)

Milwaukee

Nothing but **HEAVY DUTY.**

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ TILBEHØR

Spidsen er komprimeret under smedning
For optimal pasform i skruehovedet og minimeret risiko for brud

Shock Zone Geometry™*
Absorberer slag og tillader bitten at bøje på en lignende måde som f.eks. en fjeder

Specielt fremstillet stål
Gør Shockwave bits mere modstandsdygtige mod stød fra slagfunktioner

IMPACT max 10x LIFE

* afventer patent

Skruebits sortimenter
Tilgængelige i 25 mm og 50 mm længde som enten 2-pak eller 25-pak.
Phillips, Pozidrive, Torx og Hex

Sæt med 28 dele til fastgørelse
Slagfaste skruebits og toppe i robust plastkassette – 28 dele
Varenr. 4932352455

HSS slebne bitsbor med ¼˝ Hex skaft
Sæt med 6 bor: 3/4/5/6/7/8 mm
Varenr. 4932352454

Kompakt Puck bitssæt med 15 dele
Shockwave Impact Duty™ skruebits
Varenr. 4932352604

Sæt med 5 toppe
Shockwave Impact Duty™ toppe
Varenr. 4932352822

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Bajonetsavklinger til træ og træ med søm

THE AX FANG TIP™ NAIL GUARD™

For hurtigere dyksavning og tilgang til steder med begrænset plads.

Beskytter klingens tænder ved kontakt med søm for øget holdbarhed og levetid.

- **Stærk:** Ekstra tyk 1,60 mm klingekrop for maksimal holdbarhed – perfekt til træ med søm eller bolte.
- **Hurtig:** Den aggressiv 5 TPi tandgeometri fjerner mere materiale pr. slag for hurtigere savning.
- **Vinklet form:** Perfekt til dyksavning og til savning på steder med begrænset plads.
- **Brudsikker:** Bimetal-konstruktionen gør klingerne fleksible, så de kan bøjes uden at gå i stykker.

Bajonetsavklinger til metal

THE TORCH

- **Stærk:** Kraftig og tyk (1,06 mm) klinge.
- **Brudsikker:** Bimetal savklingen kan bøjes uden at gå i stykker.
- **Torch:** – Tyk og robust klinge (1,06 mm) for præcise snit i metalrør og -plader,
  – 25 mm klingehøjde for øget stabilitet og minimale vibrationer.

Ekstra stærke Heavy Duty bajonetsavklinger til metal og nedrivning

THE WRECKER

- **Stærk og præcis:** Ekstra tyk 1,60 mm klinge.
- **Bimetal-konstruktion:** Lang levetid og suveræn ydeevne.
- **Tandgeometri:** Forstærkede tandspidser og dyb tandbund, hvilket sikrer hurtigere og mere effektiv savning, da materialet fjernes hurtigere.
- **Klingeform:** Skrå – Den skrå klingeform er ideel til dyksavning. Mest egnet til metalsavning og nedbrydningsopgaver (træ med søm).

HACKZALL bajonetsavklinger

- **Specielt fremstillet til Milwaukee's HACKZALL bajonetsav for optimal skærehastighed og 35% snit pr. opladning**
- **Sæt med 10 savklinger – varenummer 49220220**

BYGNINGSARBEJDE

Kango 950 S Varenr. 4933375710 (SDS-Max fæste)

10 kg nedbrydningshammer

Egenskaber:
- 20 J slagenergi som det bedste i sin klasse til nedbrydning
- 1700 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- Perfekt til brug med generatorer
- DIGITRONIC®-fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid

Standardudstyr:
6 m kabel, ekstra frontgreb (spadegreb), lige støttegreb, støvskærm, fedt, transportkuffert

Optaget effekt	1700 W
Slagenergi	20 J
Slagtal, fuldt belastet	975–1950 slag/min
Omdrejningstal, fuldt belastet	125–250 o/min
Borekapacitet med murbor/kernebor	28–50/45–150 mm
Borekapacitet med tunnelbor	50–80 mm
Vægt med lige greb	11,8 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	12,5/11,0 m/s²

Kango 950 K
- Med K-Hex fæste

Varenr. 4933375500

Kango 900 S Varenr. 4933375720 (SDS-Max fæste)

10 kg nedbrydningshammer

Egenskaber:
- 20 J slagenergi som det bedste i sin klasse til nedbrydning
- 1600 W motor – bedst i sin klasse med rigeligt i overskud til de tungeste opgaver
- Perfekt til brug med generatorer
- DIGITRONIC®-fuldbølge elektronik for præcis effektregulering til materialet
- 3 greb – alle med Anti-Vibrations-System (AVS) og softgreb for øget komfort
- In-Line motordesign for bedre komfort ved opgaver under taljen
- Automatisk smørelsessystem for lang levetid
- Fiberglas forstærket polyamid hus kombineret med metalgearkasse giver fremragende driftsikkerhed
- Ekstrem lang kørselstid takket være ny kulbørsteteknologi

Standardudstyr:
6 m kabel, ekstra frontgreb (spadegreb), lige støttegreb, støvskærm, fedt, transportkuffert

Optaget effekt	1600 W
Slagenergi	20 J
Slagtal, fuldt belastet	975–1950 slag/min
Vægt med spadegreb	11,0 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved mejsling	11,0 m/s²

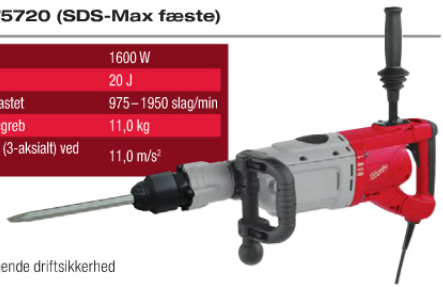

Kango 900 K
- Med K-Hex fæste

Varenr. 4933375650

Kango 750 S Varenr. 4933398600

7 kg SDS-Max bore- og nedbrydningshammer

Egenskaber:
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- Kraftig 1550 W motor for maksimal kraft og holdbarhed på grund af den optimale varmespredning
- Stort tungt slagstempel for maksimal slagenergi og lang holdbarhed
- Magnesiumgearkasse for for præcis placering af gearene for maksimal holdbarhed og lav vægt

Standardudstyr:
6 m kabel, lige støttegreb, fedt, transportkuffert

Optaget effekt	1550 W
Slagenergi	11,9 J
Maks. borekap. med SDS-Max bor/tunnelbor	50/80 mm
Maks. borekap. med kernebor	150 mm
Omdrejningstal (fuldt belastet)	300 o/min
Omdrejningstal med blød hammerfunktion (fuldt bel.)	240 o/min
Antal slag (fuldt belastet)	2740 slag/min
Antal slag med blød hammerfunktion (fuldt belastet)	2180 slag/min
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vægt	8,2 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	9,5/9,1 m/s²

Kango 545 S Varenr. 4933398200

5 kg SDS-Max kombihammer

Egenskaber:
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Blød hammerfunktion til justering af slagenergi ved bore- og mejselopgaver i følsomme materialer
- Blød opstart for præcis boring/mejsling
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Låseknap for mere komfortabel, vedvarende brug
- Serviceindikator
- Kontrollampe der viser, at maskinen er tilsluttet strøm
- Støttegrebet kan indstilles i 3 forskellige positioner

Standardudstyr:
6 m kabel, lige støttegreb, fedt, transportkuffert

Optaget effekt	1300 W
Slagenergi ved mejsling/boring	8,5 J
Maks. borekap. med SDS-Max	45/65 mm
Maks. borekapacitet med kernebor	100 mm
Omdrejningstal (fuldt belastet)	450 o/min
Omdrejningstal med blød hammerfunktion (fuldt bel.)	350 o/min
Antal slag (fuldt belastet)	2840 slag/min
Antal slag med blød hammerfunktion (fuldt belastet)	2200 slag/min
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vægt	6,7 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	13,0/9,0 m/s²

Kango 500 S Varenr. 4933398220

5 kg SDS-Max mejselhammer

Egenskaber:
- AVS (Anti-Vibrations-System) og ergonomisk softgreb på forreste og bageste greb
- Blød hammerfunktion der reducerer slagenergien ved mejsling i følsomme materialer
- Blød opstart for præcis mejsling
- Elektronisk styring for konstant hastighed under belastning
- Låseknap for mere komfortabel, vedvarende brug
- Serviceindikator
- Kontrollampe der viser, at maskinen er tilsluttet
- D-formet frontgreb, perfekt til mejselopgaver, kan indstilles for optimal brugerkomfort
- Variolås (12 positioner) til valg af optimal mejselvinkel

Optaget effekt	1300 W
Slagenergi	8,5 J
Antal slag (fuldt belastet)	2840 slag/min
Omdrejningstal med blød hammerfunktion (fuldt belastet)	2200 slag/min
Værktøjsoptagelse	SDS-Max
Vægt	6,3 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved mejsling	11,5 m/s²

Standardudstyr:
6 m kabel, ekstra frontgreb (spadegreb), fedt, spidsmejsel, transportkuffert

PLH 30 XE Varenr. 4933400082

30 mm SDS-plus borehammer

Egenskaber:
- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,4 J
- God balance og let at betjene takket være det kompakte design
- Softgreb og indbygget Anti-Vibrations-System
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Kraftig magnesiumgearkasse giver sikker anbringelse af gear og forlænger levetiden
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast

Optaget effekt	750 W
Maks. borekapacitet i beton/sten	30/30 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	40/16 mm
Omdrejningstal, fuldt belastet	0–740 o/min
Antal slag, fuldt belastet	0–4200 slag/min
Slagenergi	3,4 J
Vægt	3,6 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	20,0/13,5 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, fedt, adapter med 13 mm nøglepatron, fladmejsel, 10/12/14 mm bor, transportkuffert

PLH 30 E Varenr. 4933400099

30 mm SDS-plus borehammer

Egenskaber:
- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,4 J
- God balance og let at betjene takket være det kompakte design
- Softgreb og indbygget Anti-Vibrations-System
- Kraftig magnesiumgearkasse giver sikker anbringelse af gear og forlænger levetiden
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast

Optaget effekt	750 W
Maks. borekapacitet i beton/sten	30/30 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	40/16 mm
Omdrejningstal, fuldt belastet	0–740 o/min
Antal slag, fuldt belastet	0–4200 slag/min
Slagenergi	3,4 J
Vægt	3,4 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	20,0/13,5 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, fedt, adapter med 13 mm nøglepatron, fladmejsel, 10/12/14 mm bor, transportkuffert

PLH 32 XE Varenr. 4933400069

32 mm SDS-plus borehammer

Egenskaber:
- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 3,8 J
- God balance og let at betjene takket være det kompakte design
- Kraftig magnesiumgearkasse giver sikker anbringelse af gear og forlænger levetiden
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift

Optaget effekt	900 W
Maks. borekapacitet i beton/sten	32/32 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	40/16 mm
Omdrejningstal, fuldt belastet	0–800 o/min
Antal slag, fuldt belastet	0–4500 slag/min
Slagenergi	3,8 J
Vægt	3,6 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	22,0/15,5 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, fedt, adapter med 13 mm selvspændende borepatron, transportkuffert

PH 30 Power X Varenr. 4933396420

30 mm SDS-plus kombihammer

Egenskaber:
- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,6 J
- 1030 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- Termisk overbelastningsbeskyttelse af motoren for maksimal holdbarhed
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift

Optaget effekt	1030 W
Maks. borekapacitet i beton	30 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	40/13 mm
Antal slag, fuldt belastet	0–3800 slag/min
Slagenergi	3,6 J
Vægt	2,9 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	22,0/14,0 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, FIXTEC adapter med selvspændende borepatron, alm. borepatron, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PH 28 X Varenr. 4933396392

28 mm SDS-plus kombihammer

Egenskaber:
- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Reduceret slagenergi for boring i følsomme materialer
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift

Optaget effekt	820 W
Maks. borekapacitet i beton	28 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Antal slag, fuldt belastet	0–4000 slag/min
Slagenergi	3,4 J
Vægt	2,9 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	22,0/16,0 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, FIXTEC adapter med selvspændende borepatron, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PH 28 Varenr. 4933396396

28 mm SDS-plus kombihammer

Egenskaber:
- Stort tungt slagstempel der leverer en slagenergi på 3,4 J
- 820 W motor kombineret med optimeret borehastighed resulterer i en suveræn ydeevne ved boring
- Lavt vibrationsniveau takket være det ergonomiske softgreb
- Bedste holdbarhed i sin klasse takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block) i gearmekaniken

Optaget effekt	820 W
Maks. borekapacitet i beton	28 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Antal slag, fuldt belastet	0–4000 slag/min
Slagenergi	3,4 J
Vægt	2,7 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	22,0/16,0 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PH 26 X Varenr. 4933428250

26 mm SDS-plus kombihammer

Egenskaber:
- Den mest kompakte borehammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Ekstrem Milwaukee holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast

Optaget effekt	725 W
Maks. borekapacitet i beton	26 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Antal slag, fuldt belastet	0–4500 slag/min
Slagenergi	2,4 J
Vægt	2,6 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	13,5/8,5 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, FIXTEC adapter med selvspændende borepatron, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PH 26 Varenr. 4933428240

26 mm SDS-plus kombihammer

Egenskaber:
- Den mest kompakte borehammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Ekstrem Milwaukee holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast

Optaget effekt	725 W
Maks. borekapacitet i beton	26 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Antal slag, fuldt belastet	0–4500 slag/min
Slagenergi	2,4 J
Vægt	2,4 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	13,5/8,5 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PFH 26 Varenr. 4933428230

26 mm SDS-plus borehammer

Egenskaber:
- Den mest kompakte borehammer i sin klasse
- Enestående ydeevne med en slagenergi på 2,4 J og 4500 slag/min
- Laveste vibrationsniveau på kun 13,5 m/s²
- Ekstrem Milwaukee holdbarhed takket være IMB-teknologien (Integrated Metal Block)
- Innovativ og patenteret vægtreducerende teknologi
- Slagstop til skrueopgaver eller boring i træ/metal uden hammerfunktion
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast

Optaget effekt	725 W
Maks. borekapacitet i beton	26 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Antal slag, fuldt belastet	0–4500 slag/min
Slagenergi	2,4 J
Vægt	2,4 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton	13,5 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PLH 26 XE Varenr. 4933392642 PLH 26 E Varenr. 4933392626

26 mm SDS-plus kombihammer

Egenskaber:
- Kraftig og robust hammer med optimal borekapacitet i beton takket være højt drejningsmoment samt slagenergi på 2,8 J
- God balance og let at betjene takket være det kompakte design
- Softgreb og indbygget Anti-Vibrations-System
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Kraftig magnesiumgearkasse giver sikker anbringelse af gear og forlænger levetiden
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- Blød hammerfunktion til boring i følsomme materialer

Optaget effekt	770 W
Maks. borekapacitet i beton	26 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Omdrejningstal, fuldt belastet	0–1050 o/min
Antal slag, fuldt belastet	0–4500 slag/min
Slagenergi	2,8 J
Vægt	3,1 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton/mejsling	14,5/13,0 m/s²

Standardudstyr:
- 4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, smøremiddel til bor, transportkuffert

PLH 20 Varenr. 4933408070

20 mm SDS-plus borehammer

Egenskaber:
- SDS-plus borepatron
- Optimeret til hammerboring fra 5–12 mm
- Skridkoblingen beskytter både bruger og værktøj, hvis boret kiler sig fast
- AVS (Anti-Vibrations-System) for optimal brugerkomfort og lavt vibrationsniveau – kun 10,2 m/s²
- Designet så motorens kølende luft blæser borestøv væk fra brugeren ved boring over hovedhøjde

Optaget effekt	620 W
Maks. borekapacitet i beton	20 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Omdrejningstal, fuldt belastet	0–2700 o/min
Antal slag, fuldt belastet	0–4400 slag/min
Slagenergi	2,0 J
Vægt	1,9 kg
Vibrationsniveau (3-aksialt) ved boring i beton	10,2 m/s²

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdestop, transportkuffert

PD2E 24 RST Varenr. 4933380796

1200 W, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Elektronisk momentkontrol til skrueopgaver
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Blød opstart
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb

Optaget effekt	1200 W
Bor Ø i beton/sten	22/24 mm
Bor Ø i stål/træ	16/45 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	56/32 Nm
Omdrejningstal, fuldt belastet (1./2. gear)	0–1450/0–3400 o/min
Selvspændende borepatron i metal	1,5–13 mm
Vægt	3,1 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, transportkuffert

PD2E 24 RS Varenr. 4933380462

1010 W, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb

Optaget effekt	1010 W
Bor Ø i beton/sten	20/24 mm
Bor Ø i stål/træ	16/40 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	54/30 Nm
Omdrejningstal, fuldt belastet (1./2. gear)	0–1450/0–3400 o/min
Vægt	3,0 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, transportkuffert

SB 2-35 D Varenr. 4933380507

1010 W, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- 16 mm trandkranspatron

Optaget effekt	1010 W
Bor Ø i beton/sten	35/40 mm
Bor Ø i stål/træ	16/50 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	88/67 Nm
Omdrejningstal, fuldt belastet (1./2. gear)	800/1800 o/min
Borepatron i metal	3–16 mm
Vægt	4,2 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal

PD2E 22 RS Varenr. 4933380784

850 W, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- AVS (Anti-Vibrations-System) og softgreb for optimal brugerkomfort
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Sikkerhedskobling der beskytter brugeren
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver

Optaget effekt	850 W
Bor Ø i beton/sten	20/22 mm
Bor Ø i stål/træ	13/40 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	51/28 Nm
Omdrejningstal, fuldt belastet (1./2. gear)	0–1350/0–3200 o/min
Selvspændende borepatron i metal	1,5–13 mm
Vægt	2,9 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, transportkuffert

SDS-MAX GEN II

NYHED

En ny generation af SDS-Max bor!

Egenskaber og fordele:

Boring med lave vibrationer.

Komfortabel boring for mindre slid af både bruger og maskine.

Specialbehandlet overflade.

Blæsningen giver boret en glat og tæt overfladestruktur, hvilket gør boret ekstra slidstærkt.

PGM godkendt.

Garanterer præcise huller for sikker fastgøring af dyvler under hele borets levetid.

SDS-Max bor

Ø mm	A mm	B mm			Antal	Varenr. 4932	EAN-kode 4002395
12	340	200	●		1	352750	374083
12	540	400	●	▲	1	352751	374090
14	340	200	●		1	352752	374106
14	540	400	●	▲	1	352753	374113
15	340	200	●		1	352754	374120
15	540	400	●	▲	1	352755	374137
16	340	200			1	352756	374144
16	540	400		▲	1	352757	374151
16	940	800		▲	1	352758	374168
16	1320	1180		▲	1	352759	374175
18	340	200			1	352760	374182
18	540	400		▲	1	352761	374199
18	940	800		▲	1	352762	374205
18	1320	1180		▲	1	352763	374212
20	320	200			1	352764	374229
20	520	400		▲	1	352765	374236
20	920	800		▲	1	352766	374243
20	1320	1200		▲	1	352767	374250
22	320	200			1	352768	374267
22	520	400		▲	1	352769	374274
22	920	800		▲	1	352770	374281
22	1320	1200		▲	1	352771	374298
24	320	200			1	352772	374304
24	520	400		▲	1	352773	374311
25	320	200			1	352774	374328
25	520	400		▲	1	352775	374335
25	920	800		▲	1	352776	374342
25	1320	1200		▲	1	352777	374359
28	370	250			1	352778	374366
28	570	450		▲	1	352779	374373
28	670	550		▲	1	352780	374380
28	920	800		▲	1	352781	374397
28	1320	1200		▲	1	352782	374403
30	370	250			1	352783	374410
30	570	450			1	352784	374427
32	370	250			1	352785	374434
32	570	450			1	352786	374441
32	920	800		▲	1	352787	374458
32	1320	1200		▲	1	352788	374465
35	370	250			1	352789	374472
35	570	450			1	352790	374489
35	920	800		▲	1	352791	374496
38	370	250			1	352792	374502
38	570	450			1	352793	374519
40	370	250			1	352794	374526
40	570	450		▲	1	352795	374533
40	920	800		▲	1	352796	374540
40	1320	1200		▲	1	352797	374557
45	570	450			1	352798	374564
52	570	450			1	352799	374571
Sæt med 5 SDS-Max hammerbor: Ø 16, 18 x 540 mm. Ø 20, 22, 25 x 520 mm.						352800	374588

▲ Forbor med et kort bor i samme diameter. ● Bor med 2 skær.

Specialudviklet og robust hovedgeometri med en optimal karbidspids med 4 x 90° symmetri.

Mindsker fastkøring ved boring i armeringsjern.

Stort og robust sekundært skær med en dynamisk og kurvet skærekant.

Giver optimal støtte til hovedskæret for hurtigere boring.

Stor karbidspids med patenterede affasninger for armeringsjern.

Færre vibrationer og optimal ydeevne ved kontakt med armeringsjern. Længere levetid.

Kortere spiralsnoninger.

For hurtigere transport af borestøv fra spidsen til spiralen, hvilket betyder både mindre slitage og varmeudvikling ved borets spids.

Patenteret g forstærket spiralgeometri.

Færre vibrationer for mere behagelig boring. Stærkere kerne betyder færre brud. Giver bedre overførelse af slagenergien til borespidsen.

PD2E 20 R/S Varenr. 4933380764

705 W, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- Kompakt letvægtsdesign
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Softgreb for optimal brugerkomfort
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver

Optaget effekt	705 W
Bor Ø i beton/sten	20/20 mm
Bor Ø i stål/træ	13/40 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	50/25 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1./2. gear)	0–1350/ 0–3200 o/min
Selvspændende borepatron i metal	1,5–13 mm
Vægt	2,7 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, transportkuffert

PD 2-18 Varenr. 4933380773

700 W, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- Kompakt letvægtsdesign
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Softgreb for optimal brugerkomfort
- Højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver

Optaget effekt	700 W
Bor Ø i beton/sten	18/18 mm
Bor Ø i stål/træ	13/35 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	67/34 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1./2. gear)	1350/3200 o/min
Borepatron, tandkrans	1,5–13 mm
Vægt	2,7 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

T-TEC 201 Varenr. 4933380708

750 W L-formet, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:
- Perfekt kontrol, da grebet kan benyttes på flere måder
- FIXTEC værktøjspatron med automatisk spindellås
- Planetgear med højt drejningsmoment til boring i store diametre
- Højre-/venstreløb
- Bitsoptagelse direkte i borespindlen reducerer værktøjets samlede længde
- Integrated Metal Block teknologi, der sikrer optimal holdbarhed
- Slagstop til almindelige boreopgaver

Optaget effekt	750 W
Bor Ø i beton/sten	20/22 mm
Bor Ø i stål/træ	13/40 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	58/30 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1./2. gear)	0–1200/ 0–3400 o/min
Selvspændende borepatron i metal	1,5–13 mm
Vægt	2,7 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PDE 16 RP Varenr. 4933409206

630 W slagboremaskine

Egenskaber:
- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- Let adgang til skift af kul

Optaget effekt	630 W
Omdrejningstal, ubelastet	0–950 o/min
Drejningsmoment	59 Nm
Maks. borekapacitet i beton/sten	16/20 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	40/16 mm
Vægt	2,0 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

PDE 13 RX Varenr. 4933409200

630 W slagboremaskine

Egenskaber:

- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb
- Slagstop til almindelige boreopgaver
- Let adgang til skift af kul

Optaget effekt	630 W
Omdrejningstal, ubelastet	0–2900 o/min
Drejningsmoment	21 Nm
Maks. borekapacitet i beton/sten	15/18 mm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/13 mm
Vægt	1,8 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag, transportkuffert

B2E 16 RLD Varenr. 4933380482

900 W, 2-gears boremaskine

Egenskaber:

- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Højt drejningsmoment og lavere hastighed til krævende opgaver
- Variabel hastighed
- 16 mm trandkranspatron

Optaget effekt	900 W
Bor Ø i stål/aluminium/træ	16/20/40 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	88/58 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1./2. gear)	0–750/0–1600 o/min
Borepatron, tandkrans	3–16 mm
Borespindel	M 18x2,5
Halsdiameter	57 mm
Vægt	4,2 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, langt støttegreb med dybdeanslag, 16 mm borepatron og nøgle

HD2E 13 R Varenr. 4933390186

705 W, 2-gears slagboremaskine

Egenskaber:

- Kompakt letvægtsdesign
- Fuldisoleret metalgearkasse for maksimal holdbarhed
- Softgreb og ergonomisk design for optimal brugerkomfort
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb
- 13 mm selvspændende metalborepatron

Optaget effekt	705 W
Bor Ø i stål/aluminium/træ	13/16/40 mm
Drejningsmoment (1./2. gear)	60/35 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1./2. gear)	0–1050/0–2200 o/min
Værktøjsoptagelse	1,5–13 mm
Vægt	2,7 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb, 13 mm selvspændende borepatron

HDE 13 RQD Varenr. 110750

825 W boremaskine

Egenskaber:

- Variabel hastighed
- Højre-/venstreløb
- QUIK-LOK til hurtig udskiftning af beskadigede kabler

Optaget effekt	825 W
Bor Ø i stål/aluminium/træ	13/20/38 mm
Drejningsmoment	101 Nm
Omdrejningstal, ubelastet	0–500 o/min
Borepatron, tandkrans	1,5–13 mm
Borespindel	½"x20
Halsdiameter	46 mm
Vægt	3,2 kg

Vinkelfortsat er også tilgængelig – Varenr. 48062871

Standardudstyr:
4 m kabel, sidegreb, 13 mm borepatron og nøgle

HDE 13 RQX Varenr. 030250

950 W boremaskine

Egenskaber:
- Let og ergonomisk design
- Softgreb på håndtag og motorhus
- Selvspændende borepatron i metal
- Automatisk spindellås for hurtig skift af bor og bits
- Stor afbryder
- Variabel hastighed og højre-/venstreløb
- QUIK-LOK til hurtig udskiftning af beskadigede kabler

Optaget effekt	950 W
Bor Ø i stål/aluminium/træ	13/20/38 mm
Drejningsmoment	68 Nm
Omdrejningstal, ubelastet	0–850 o/min
Selvspændende borepatron i metal	1,5–13 mm
Spindeldiameter	½"x20
Vægt	2,0 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel, støttegreb, 13 mm selvspændende FIXTEC borepatron

HDE 10 RQX Varenr. 020250

725 W boremaskine

Egenskaber:
- Let og ergonomisk design
- Softgreb på håndtag og motorhus
- Selvspændende borepatron i metal
- Automatisk spindellås for hurtig skift af bor og bits
- Stor afbryder
- Variabel hastighed og højre-/venstreløb
- QUIK-LOK til hurtig udskiftning af beskadigede kabler

Optaget effekt	725 W
Bor Ø i stål/aluminium/træ	10/13/30 mm
Drejningsmoment	63 Nm
Omdrejningstal, ubelastet	0–850 o/min
Selvspændende borepatron	1,0–10 mm
Spindeldiameter	½"x20
Vægt	1,9 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel, støttegreb, 10 mm selvspændende FIXTEC borepatron

HDE 6 RQ Varenr. 010150

725 W boremaskine med høj hastighed

Egenskaber:
- Metalgearkasse for at sikre præcis montering af lejer og gear
- Ergonomisk design med softgreb
- QUIK-LOK til hurtig udskiftning af beskadigede kabler

Optaget effekt	725 W
Bor Ø i stål/aluminium/træ	6/8/16 mm
Drejningsmoment	30 Nm
Omdrejningstal, ubelastet	0–4000 o/min
Borepatron, tandkrans	1,0–10 mm
Spindeldiameter	⅜"x24
Vægt	1,4 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel, 10 mm borepatron og nøgle

DE 13 RP Varenr. 4933409194

630 W boremaskine

Egenskaber:
- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- Planetgearkasse til opgaver med lav hastighed og højt drejningsmoment
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb
- Let adgang til skift af kul

Optaget effekt	630 W
Omdrejningstal, ubelastet	0–950 o/min
Drejningsmoment	59 Nm
Maks. borekapacitet i træ/stål	40/13 mm
Maks. borekapacitet i aluminium	16 mm
Vægt	2,1 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, støttegreb med dybdeanslag i metal, transportkuffert

DE 10 RX Varenr. 4933409211

630 W boremaskine med høj hastighed

Egenskaber:
- Ergonomisk konstruktion for sikker og nem betjening
- IMB-teknologi (Integrated Metal Block) for optimal holdbarhed og stabilitet
- FIXTEC for hurtigt og nemt værktøjsskift
- Elektronisk forudindstilling af hastighed
- Højre-/venstreløb
- Let adgang til skift af kul

Optaget effekt	630 W
Omdrejningstal, ubelastet	0–2700 o/min
Drejningsmoment	21 Nm
Maks. borekapacitet i træ/stål	30/10 mm
Maks. borekapacitet i aluminium	13 mm
Vægt	1,6 kg

Standardudstyr:
4 m kabel

MD 38 Compact Varenr. 427050

Magnetborestander

Egenskaber:
- 2 kraftige magneter
- Simpelt 2-knaps kontrolpanel med stor afbryder
- Kan betjenes fra højre eller venstre side
- Integreret sikkerhedsrem

Maks. bordiameter	38 mm
Maks. boredybde	50 mm
Maks. borekapacitet (massivbor)	13 mm
Optaget effekt	1050 W
Drejningsmoment	100 Nm
Magnetholdekraft (ved maks. belastning)	10.400 N
Omdrejningstal, ubelastet	450/320 o/m
Vægt	12,0 kg

Standardudstyr:
19 mm standard adapter, sikkerhedsrem, sekskantsnøgle

MDE 42 Varenr. 4933380832

Magnetborestander

Egenskaber:
- 1200 W motor med 3 reduktionsgear giver rigelig kraft til at drive et bor med en diameter på 42 mm gennem 50 mm tykt stål
- Magnet med stor holdekraft og nyeste elektronik, der sikrer optimal kontrol der lever op til alle sikkerhedsforskrifter

Maks. bordiameter	42 mm
Maks. boredybde	50 mm
Maks. borekapacitet (massivbor)	16 mm
Optaget effekt	1200 W
Drejningsmoment	85 Nm
Magnetholdekraft (ved maks. belastning)	10.000 N
Omdrejningstal, ubelastet	300–640 o/m
Omdrejningstal, belastet	170–330 o/m
Vægt	11,5 kg

Standardudstyr:
Justerbar beskyttelsesskærm, sikkerhedsrem med hægte, skæreolie, sekskantnøgler, transportkuffert

MD 4-85 Varenr. 4933380850

Magnetborestander

Egenskaber:
- Høj præcision med spindelkonus (Morse 3) og let omstilling af bitsoptagelse fra direkte optagelse i borespindlen til optagelse med værktøjspatron
- Kraftig magnet med en holdekraft på næsten to ton giver optimal sikkerhed og stabilitet
- Elektronisk kontaktpanel til nem og hurtig betjening

Maks. bordiameter	85 mm
Maks. boredybde	50 mm
Maks. borekapacitet (massivbor)	32 mm
Optaget effekt	1050 W
Drejningsmoment	> 200 Nm
Magnetholdekraft (ved maks. belastning)	18.000 N
Omdrejningstal, ubelastet	220/260/350/420 o/min
Omdrejningstal, belastet	115/160/190/260 o/min
Vægt	28,0 kg

Standardudstyr:
Justerbar beskyttelsesskærm, skæreolie, sekskantnøgler, transportkuffert

IPWE 520 RQ Varenr. 907650

¾″ slagskruenøgle

Egenskaber:
- Højt drejningsmoment 520 Nm
- Let og ergonomisk design
- Softgreb
- Variabel hastighed og højre-/venstreløb
- Patenteret QUIK-LOK kabel for lynhurtigt kabelskift

Optaget effekt	725 W
Udvalg af toppe (anbefalet)	M 16 – M 24
Omdrejningstal	0 – 1700 o/min
Antal slag	1000 – 2500 slag/min
Drejningsmoment	520 Nm
Værktøjsoptagelse	¾″ firkant
Vægt	2,8 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel

IPWE 400 RQ Varenr. 907250

½″ slagskruenøgle

Egenskaber:
- Højt drejningsmoment 400 Nm
- Softgreb og ergonomisk design
- Variabel hastighed og højre-/venstreløb
- Patenteret QUIK-LOK kabel for lynhurtigt kabelskift

Optaget effekt	725 W
Udvalg af toppe (anbefalet)	M 12 – M 20
Omdrejningstal	0 – 1700 o/min
Antal slag	1000 – 2600 slag/min
Drejningsmoment	400 Nm
Værktøjsoptagelse	½″ firkant
Vægt	2,7 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel

TKSE 2500 Q Varenr. 679050

Skruemaskine til selvskærende skruer

Egenskaber:
- Metalgearkasse, der sikrer præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Patenteret QUIK-LOK kabel for lynhurtigt kabelskift

Optaget effekt	725 W
Selvskærende skruer/træskruer op til	6,5/6 mm
Omdr. ubelastet	0 – 2500 o/min
Bitsoptagelse	¼″ Hex
Drejningsmoment	25 Nm
Vægt	1,4 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel, skruebits 49-66-3004 (6/8/10 mm), bælteclip

DWSE 4000 Q Varenr. 674350

Gipsskruemaskine

Egenskaber:
- Metalgearkasse, der sikrer præcis placering af lejer og gear
- Støjsvag kobling med snapfunktion
- Dybdeanslag med "klik"-funktion for at sikre nem på- og afmontering
- Softgreb
- Patenteret QUIK-LOK kabel for lynhurtigt kabelskift

Optaget effekt	725 W
Gipsskruer op til	4,8 mm
Omdr. ubelastet	0 – 4000 o/min
Bitsoptagelse	¼″ Hex
Drejningsmoment	20 Nm
Vægt	1,3 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel, bitsholder, Philips-bit nr. 2, bælteclip

R4 SDS plus

+50% LÆNGERE LEVETID!

Takket være en optimal 4x90° symmetri arbejder alle fire hårdmetalskær præcist og blokerer ikke ved kontakt med armeringsjern.

Massiv spids i hårdmetal i et helt stykke for ekstrem lang levetid.

Centreringspunkt for optimal centrering på hårde og glatte flader.



De fire symmetriske indgangsåbninger reducerer slid på borets spids og øger borets ydeevne og levetid.



Den tykke kerne sikrer lave vibrationer og gør boret ekstra brudsikkert.

SICHERSAFE PGM

PGM-mærket garanterer præcis lige store huller under hele borets levetid.

Tilgængelig serie:

Enkelt styk fra Ø 5–16 mm

Sæt med 5 SDS-plus hammerbor (varenr. 4932352833) Ø 5/6x110 mm og 6/8/10x160 mm

Sæt med 7 SDS-plus hammerbor (varenr. 4932352051) Ø 5/6/8x110 mm og 6/8/10/12x160 mm

DCM 2-350 C Varenr. 40044

Diamantboremaskiner

Egenskaber:
- Tredobbelt reduktionsgear
- Indbygget skridkobling
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeunion til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks

Optaget effekt	2800 W
Omdrejningstal (min./maks.)	300/600 o/min
Bor Ø ved min. omdrejninger	178–350 mm
Bor Ø ved maks. omdrejninger	102–178 mm
Spindelgevind Ø	1¼"
Vægt	9,0 kg

Standardudstyr:
Gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks

DR 350 T Varenr. 4933400600

Diamantborestander til DCM 2-350 C

Egenskaber:
- Vinklet platform til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdedisplay
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Én nøgle til det hele (opstilling og drift)
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsenhed til borehuller
- Niveaujusteringsskruer
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Transportgreb
- Transporthjul

Maks. borekapacitet med DCM 2-350 C	350 mm
Slaglængde med DCM 2-350 C	610 mm
Højde	1042 mm
Fodplade	391 x 523 mm
Vægt	19,5 kg

Standardudstyr:
3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, 30 mm skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M 8 x 25 mm skruer, føreslæde

DCM 2-250 C Varenr. 40964

Diamantboremaskiner

Egenskaber:
- Tredobbelt reduktionsgear
- Indbygget skridkobling
- Kontakt til blød opstart
- Overbelastningssikring af motor
- PRCD fejlstrømsafbryder
- Indbygget drejeunion til vand
- Dobbeltmonteret kontrolboks

Optaget effekt	2800 W
Omdrejningstal (min./maks.)	450/900 o/min
Bor Ø ved min. omdrejninger	152–250 mm
Bor Ø ved maks. omdrejninger	52–152 mm
Spindelgevind Ø	1¼"
Vægt	9,0 kg

Standardudstyr:
Gaffelnøgle, sekskantnøgler samt bøjle med kontrolboks

DR 250 TV Varenr. 4933400590

Diamantborestander til DCM 2-250 C

Egenskaber:
- Letvægtskonstruktion af aluminium
- Fodplade med vakuum
- Vinklet platform til diamantkerneboring
- Borevinkel og dybdedisplay
- Hurtigkobling til motormonteringsplade
- Én nøgle til det hele (opstilling og drift)
- Finjustering af fremføringshastighed
- Lodret og vandret vaterpas
- Centreringsenhed til borehuller
- Niveaujusteringsskruer
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Transportgreb

Maks. borekapacitet med DCM 2-250 C	250 mm
Slaglængde med DCM 2-250 C	520 mm
Højde	834 mm
Fodplade	276 x 467 mm
Vægt	10,0 kg

Standardudstyr: 3/16" Hex nøgle, 6 mm Hex nøgle, 17 x 19 skruenøgle, monteringsplade til hurtig motormontering, 4 stk. M 8 x 25 mm skruer, føreslæde, centreringsenhed, vakuum gummiring (varenr. 4931400613)

DD 3-152 Varenr. 4933428000

3-gears diamantboremaskine

Egenskaber:

- Integreret skridkobling
- LED temparaturindikator for maksimal motorbeskyttelse
- Blød opstart med trinløs hastighedskontrol
- Hurtig, nem og sikker motormontering med minimale vibrationer
- L-formet baggreb for optimal brugerkomfort og vægtfordeling

Optaget effekt	1900 W
3-trins gearkasse Omdr. fuldt belastet I / II / III	550 / 1250 / 2700 o/min
Maks. borekapacitet i beton og armeret beton	152 mm
Maks. borekapacitet i mursten og murværk	202 mm
Spindelgevind Ø	½˝ G + 1 ¼˝ UNC
Vægt	6,5 kg

Standardudstyr:
5 m kabel med PRCD, ekstra langt støttegreb, støvudsugningsadapter, adapter for vandtilførelse, 32 og 41 mm skruenøgle, transportkuffert

DR 152 T Varenr. 4933428020

Diamantborestander

NYHED

Egenskaber:

- Hurtig, nem og præcis montering af maskine og stander
- Trykstøbt aluminiumsbund for nem transport
- Kompakt bund for optimal tilgang på steder med begrænset plads
- 4 niveaujusteringsskruer
- 45° hældning for vinkelboring
- Lodret og vandret vaterpas
- Transportgreb
- Låsefunktion der låser standeren i højeste position for fastgørelse af maskine og diamantbor
- Føreslæde kan monteres på begge sider af standeren
- Vakuum plade er tilgængelig som tilbehør (4932352676)

Maks. borekapacitet med DD 3-152	152 mm
Fodplade	330 x 210 mm
Hældning	45°
Vægt	10,0 kg

DD 2-160 XE Varenr. 4933368690

2-gears diamantboremaskine

Egenskaber:

- Kraftfuld og robust motor der leverer konstant højt drejningsmoment
- Dobbeltbeskyttelse fra de sammenkædede mekaniske og elektroniske koblinger
- Robust konstruktion med metalgearkasse
- Sikker betjening med det forlængede AVS støttegreb og D-formede baggreb
- M 16 FIXTEC adapter for hurtigt skift af borekroner
- Blød hammerfunktion for hurtigere og nemmere diamantboring, specielt ved boring i hårde materialer. Funktionen forebygger desuden at borekronen bliver for varm, hvilket reducerer varmeskader på diamantsegmenterne

Optaget effekt	1500 W
Maks. borekap. i murværk/mursten	162 mm
Antal slag, ubelastet	24.000/48.000 o/min
Omdr. ubelastet (1./2. gear)	0–890/0–1770 o/min
Drejningsmoment (1./2. gear)	50/35 Nm
Værktøjspatron	M 18 x 2,5
Vægt	4,2 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, langt støttegreb, hurtigskiftsadapter til SDS-plus bor og M 16 diamantborekroner, SDS-plus bor, transportkuffert

VP 6 Varenr. 4932352094

Vakuumpumpe

Egenskaber:

- Til fastgørelse af diamantborestander på jævne og lige overflader
- Sugekapacitet: –850 mbar
- Maks. vakuumtryk: 6 m³/t (100 l/min)
- Spænding: 220–240 V

Standardudstyr:
5 m slange med DW7 forbindelse

WCE 65 Varenr. 4933385125

2300 W, 230 mm murrillefræser (65 mm skæredybde)

Egenskaber:
- Kraftig 2300 W motor
- Overbelastningsbeskyttelse af motor
- Spindellås
- Startstrømsbegrænsning til blød opstart
- Tilslutning til støvopsug
- Variabel indstilling af fræsehoved til perfekt fræsning i hjørner
- Adapter til støvopsug

Optaget effekt	2300 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Notbredde	17–56 mm
Notdybde	10–65 mm
Vægt	8,7 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, specialmejsel, støttegreb, nøgler, parallelanslag, metalkuffert

WCS 45 Varenr. 4933383350

1900 W, 150 mm murrillefræser (45 mm skæredybde)

Egenskaber:
- Variabel indstilling af notbredde
- Spindellås
- Tilslutning til støvopsug
- Adapter til støvopsug
- Variabel indstilling af notdybde
- TILT-LOK-greb
- Softgreb
- Overbelastningssikring

Optaget effekt	1900 W
Skivediameter	150 mm
Omdr. ubelastet	5800 o/min
Notbredde	6–45 mm
Notdybde	0–45 mm
Vægt	6,6 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 2 diamantskiver, specialmejsel, støttegreb, nøgler, metalkuffert

WCE 30 Varenr. 4933383855

1500 W, 125 mm murrillefræser (30 mm skæredybde)

Egenskaber:
- Elektronisk styret overbelastningsbeskyttelse
- Startstrømsbegrænsning til blød opstart
- Spindellås
- In-Line tilslutning til støvopsug
- Adapter til støvopsug

Optaget effekt	1500 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	9500 o/min
Spindelgevind	M 14
Notbredde	15–26 mm
Notdybde	8–30 mm
Vægt	4,3 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 2 diamantskiver, specialmejsel, støttegreb, nøgler, metalkuffert

Diamantborekroner

Vådboring

- Velegnet til boring i beton og armeret beton
- Segmenterne er lasersvejsede for optimal ydeevne
- 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid
- **WCHP-SB Ø 8 – 50** – ring segment, 300 mm arbejdslængde*, ½″ G gevind
- **WCHP-SB Ø 52 – 152** – TURBO segment, 420 mm arbejdslængde, 1¼″ UNC gevind
- **WCHP Ø 52 – 350** – TURBO segment, arbejdslængde 420 mm, 1¼″ UNC gevind

*WCHP-SB 8 – 70 mm / WCHP-SB 10 – 150 mm / WCHP-SB 12 – 200 mm

Ø mm	Beskrivelse	Passer til DD3-152	Passer til DCM2-250C DCM2-350C	Varenr. 4932
8	WCHP - SB 8	✔	◆	352072
10	WCHP - SB 10	✔	◆	352073
12	WCHP - SB 12	✔	◆	352074
14	WCHP - SB 14	✔	◆	352075
15	WCHP - SB 15	✔	◆	352076
16	WCHP - SB 16	✔	◆	352077
18	WCHP - SB 18	✔	◆	352078
20	WCHP - SB 20	✔	◆	352079
22	WCHP - SB 22	✔	◆	352080
24	WCHP - SB 24	✔	◆	352081
25	WCHP - SB 25	✔	◆	352082
28	WCHP - SB 28	✔	◆	352083
30	WCHP - SB 30	✔	◆	352084
32	WCHP - SB 32	✔	◆	352085
35	WCHP - SB 35	✔	◆	352086
37	WCHP - SB 37	✔	◆	352087
40	WCHP - SB 40	✔	◆	352088
42	WCHP - SB 42	✔	◆	352089
45	WCHP - SB 45	✔	◆	352090
47	WCHP - SB 47	✔	◆	352091
50	WCHP - SB 50	✔	◆	352092
52	WCHP 52		✔	399707
	WCHP - SB 52	✔		352734
62	WCHP 62		✔	399708
	WCHP - SB 62	✔		352735
72	WCHP 72		✔	399709
82	WCHP 82		✔	399710
	WCHP - SB 82	✔		352736
92	WCHP 92		✔	399711
	WCHP - SB 92	✔		352737
102	WCHP 102		✔	399712
	WCHP - SB 102	✔		352738
112	WCHP 112		✔	399713
	WCHP - SB 112	✔		352739
122	WCHP 122		✔	399714
	WCHP - SB 122	✔		352740
132	WCHP 132		✔	399715
	WCHP - SB 132	✔		352741
152	WCHP 152		✔	399716
	WCHP - SB 152	✔		352742
162	WCHP 162		✔	399717
172	WCHP 172		✔	352052
182	WCHP 182		✔	399718
202	WCHP 202		✔	399719
225	WCHP 225		✔	399720
250	WCHP 250		✔	399721
300	WCHP 300		✔	399722
350	WCHP 350		✔	399723

✔ Mest egnet ◆ Begrænset egnethed

Tørboring

- Velegnet til alle opgaver i mursten og murværk
- Lasersvejset segmenter for øget holdbarhed
- 10 mm segmenthøjde for ekstrem lang levetid
- **DCHXL Ø 38 – 162** – 420 mm arbejdslængde, 1¼″ UNC gevind
- **DCHX Ø 68 / 82** – 60 mm arbejdslængde, 1¼″ UNC gevind
- **DCH 150 Ø 52 – 127** – 150 mm arbejdslængde, M16 gevind
- **DCU Ø 68 / 82, DCH Ø 68 / 82** – 60 mm arbejdslængde, M16 gevind

Ø mm	Beskrivelse	Passer til DD3-152	Passer til DD2-160 XE	Varenr. 4932
38	DCHXL 38[1)]	✔	✔	399753
52	DCHXL 52	✔	✔	399163
68	DCHXL 68	✔	✔	399164
82	DCHXL 82	✔	✔	399165
102	DCHXL 102	✔	✔	399166
107	DCHXL 107	✔	✔	399754
112	DCHXL 112	✔	✔	399167
117	DCHXL 117	✔	✔	399755
122	DCHXL 122	✔	✔	399168
127	DCHXL 127	✔	✔	399169
132	DCHXL 132	✔	✔	399170
152	DCHXL 152	✔	✔	399171
162	DCHXL 162	✔	✔	399172
68	DCHX 68	✔	✔	399217
82	DCHX 82	✔	✔	399218
52	DCH 150-52		✔	352628
62	DCH 150-62		✔	352629
68	DCH 150-68		✔	352630
82	DCH 150-82		✔	352631
102	DCH 150-102		✔	352632
127	DCH 150-127		✔	352633
68	DCU 68		✔	371978
82	DCU 82		✔	371979
68	DCH 68		✔	399579
82	DCH 82		✔	399580

For systemtilbehør se venligst Milwaukee's tilbehørskatalog 2011/12.

Nothing but **HEAVY DUTY.**

MAGSWITCH®

Aldrig før har en superstærk permanent magnet været så let at kontrollere. Milwaukee Magswitch® har udviklet en kraftfuld magnetisk løsning som kan slås til og fra ved blot at dreje et håndtag.
Ingen batterier! Ingen elektricitet!

Fordele:

- Sparer tid og penge
- Hurtig og let jordforbindelse
- Erstatter jordklemmer
- Hurtig, præcis placering og fastgørelse
- Svejsning i vinkler uden problemer
- Ekstremt stærkt og kontrollerende hold

Magswitch® er en grøn løsning.
Overgår elektromagneter og gør strøm overflødig.

Magswitch® jordklemmer

- Forbinder øjeblikkeligt. Slut med at lede efter steder at placere jordklemmen!
- Slut med at punktsvejse ved store pladesvejsninger og røropgaver
- Tænd for Magswitch® og start svejsningen
- Forbliver ren. Når Magswitch® slukkes falder metalresterne af og kan let tørres af
- Kan fastgøres på rør eller lige overflader



Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Maks. strømstyrke Ampere	Varenr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-GC 200	55	30	60	200	**352563**	372218
Mag-GC 300	65	40	60	300	**352564**	372225
Mag-GC 600	100	70	65	600	**352565**	372232

Magswitch® firkantede magneter

- Fastholder stål på flere sider forud for svejsning
- Kan fastgøres på rør eller lige overflader
- Maskinelle 90° vinkler for præcis placering
- Kan fastgøres på selvgjorte stativer eller holdeanordninger via de indre gevindhuller på alle magnetens sider



Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Holde-kraft kg	Holde-kraft N	Størrelse for indre gevindhuller	Varenr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-SQ 68	40	40	70	68	666	M5x6 mm	**352566**	372249
Mag-SQ 272	75	50	110	272	2665	M6x10 mm	**352567**	372256
Mag-SQ 450	110	70	150	450	4410	M10x12 mm	**352568**	372263

Magswitch® 90° vinkler

- Præcis placering, holder på rør og lige flader
- Mulighed for at tilføje yderligere magneter for højere styrke
- Tilgængelig i 2 størrelser (hver vinkel har 2 magneter)



Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Holde-kraft kg	Holde-kraft N	Varenr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-Angle 68	205	33	60	68	666	352569	372270
Mag-Angle 272	285	51	105	272	2665	352570	352287

Magswitch® justerbare vinkler

- Fuldt justerbare. Hver af de firkantede magneter kan justeres til den ønskede vinkel.
- Holder på rør og lige flader
- Tilgængelig i 2 størrelser (hver vinkel har 2 magneter)



Beskrivelse	A mm	B mm	C mm	Holde-kraft kg	Holde-kraft N	Varenr. 4932	EAN-kode 4002395
Mag-Boomerangle 68	195	69	137	68	666	352571	372294
Mag-Boomerangle 272	254	108	164	272	2665	352572	372300

Magswitch® hængekroge

- Perfekt for midlertidig ophængning af kabler, slanger, værktøj, skruer, bolte m.m.
- Perfekt til brug på byggepladsen eller i værkstedet
- Præcis placering, fastgøres på rør eller lige overflader
- Holder og sikrer lynhurtigt stort set hvad som helst, hvor som helst!



Beskrivelse	A mm	B mm	Forsvarlig arbejds-belastning kg	Varenr. 4932	EAN-kode 4002395
① Mag-H 11	40	90	11	352576	372348
② Mag-H 18	70	105	18	352577	372355

Forbliver ren. Sluk for Magswitch® og metalresterne falder af.

Stærkt greb til fastgørelse på både rør og lige overflader.

Nem tænd/sluk funktion. Drej blot det låsbare håndtag.

Foldbar arbejdskniv Varenr. 48221901

Egenskaber:
- Enhåndsbetjening:
  Brugeren kan åbne kniven med en hånd for hurtig aktivering.
- Integreret skærefunktion:
  Giver mulighed for at skære uden at folde knive ud.
- Skift knivblad uden brug af værktøj:
  Hurtigt og nemt.
- Afisolering af ledninger:
  Eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen.
- Tynd konstruktion:
  Passer i brugerens lomme.
- Bælteholder:
  Nem opbevaring.

Gipsstiksav Varenr. 48220304

Egenskaber:
- 150 mm gipssavblad:
  Ekstra stærkt og tykt savblad, hvilket gør det perfekt til dyksavning.
  Beskyttet mod korrosion.
- Håndtag med gummibelægning:
  Optimal brugerkomfort og sikkert greb.
- Indbyggede rasp huller:
  Giver brugeren mulighed for hurtigt at udvide huller eller udglatte ujævne kanter.

Universal arbejdskniv med forskydeligt blad Varenr. 48221910

Egenskaber:
- Kniv med forskydeligt blad:
  Reducerer risikoen for at bladet blottes ved et uheld.
- Afisolering af ledninger:
  Eliminerer behovet for at finde et andet værktøj i værktøjskassen.
- Skift knivblad uden brug af værktøj:
  Hurtigt og nemt.
- Integreret opbevaring af knivblade:
  Magnetisk holder til 5 blade.
- Heavy Duty konstruktion:
  Metalkonstruktion med gummibelægning for optimal brugerkomfort og sikkert greb.

SPEED CROSS

MAKSIMAL HASTIGHED.
OPTIMAL LEVETID. UNIVERSALE.

HUDD
HÅRD UNIVERSAL

- Universalklinger til en lang række forskellige materialer
- Opdelt i to kategorier for maksimal levetid
- 10 mm segmenthøjde for lang levetid
- Lasersvejset segmenter for 100% brugersikkerhed
- Lave vibrationer

AUDD
SLIBENDE UNIVERSAL

ANVENDELSESOMRÅDER

Hårde materialer ⟷ **Bløde / abrasive materialer**

Natursten / granit	Hård beton	Middelhård beton	Generelle byggematerialer	Mursten	Blød / grøn beton	Asfalt
HUDD						
	AUDD					

STØRRELSE	115 mm	125 mm	150 mm	230 mm
HUDD	4932399819	4932399820	4932399821	4932399822
AUDD	4932399823	4932399824	4932399825	4932399826

AGVM 26-230 GEX Varenr. 4933402365

2600 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- Milwaukee B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede "tilbageslagseffekt"
- Autobalancer reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Blød opstart og strømfaldsrelæ
- FIXTEC flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Selvafbrydende kul
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	2600 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	68 mm
Vægt	5,8 kg

AGVM 26-230 GEX/DMS
- Samme funktioner som AGVM 26-230 GEX, men med dødmandsafbryder (uden strømfaldsrelæ)

Varenr. 4933402495

Standardudstyr:
Autobalancer-system, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, FIXTEC flangemøtrik, 4 m kabel

AGV 26-230 GE Varenr. 4933402360

2600 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- Autobalancer reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Blød opstart og strømfaldsrelæ
- Selvafbrydende kul
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	2600 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	68 mm
Vægt	5,5 kg

AGV 26-230 GE/DMS
- Samme funktioner som AGV 26-230 GE, men med dødmandsafbryder (uden strømfaldsrelæ)

Varenr. 4933402490

Standardudstyr:
Autobalancer-system, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, skruenøgle, 4 m kabel

AGVM 24-230 GEX Varenr. 4933402340

2400 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- Milwaukee B-Guard beskytter både bruger og værktøj mod den berygtede "tilbageslagseffekt"
- Autobalancer reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Blød opstart og strømfaldsrelæ
- FIXTEC flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Selvafbrydende kul
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	2400 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	68 mm
Vægt	5,8 kg

AGVM 24-230 GEX/DMS
- Samme funktioner som AGVM 24-230 GEX, men med dødmandsafbryder (uden strømfaldsrelæ)

Varenr. 4933402475

Standardudstyr:
Autobalancer-system, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, FIXTEC flangemøtrik, 4 m kabel

AGV 24-230 GE Varenr. 4933402330

2400 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- Autobalancer reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Blød opstart og strømfaldsrelæ
- Selvafbrydende kul
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	2400 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	68 mm
Vægt	5,5 kg

AGV 24-230 GE/DMS
- Samme funktioner som AGV 24-230 GE, men med dødmandsafbryder (uden strømfaldsrelæ)

Varenr. 4933402520

Standardudstyr:
Autobalancer-system, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, skruenøgle, flangemøtrik, 4 m kabel

AGV 24-230 E Varenr. 4933402335

2400 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:

- Autobalancer reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Blød opstart og strømfaldsrelæ

Optaget effekt	2400 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	68 mm
Vægt	5,3 kg

AG 24-230 E

- Samme funktioner som AGV 24-230 E, men uden Auto-balancersystem, AVS motorhus og støttegreb. Vægt 5,3 kg.

Varenr. 4933402325

AG 24-230 E/DMS

- Samme funktioner som AGV 24-230 E, men med dødmandsafbryder (uden strømfaldsrelæ)

Varenr. 4933402450

Standardudstyr:

Autobalancer-system, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, skruenøgle, flangemøtrik, 4 m kabel

AGV 21-230 GEX Varenr. 4933402304

2100 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:

- Autobalancer reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Blød opstart og strømfaldsrelæ
- FIXTEC flangemøtrik for hurtigt og let skift af skiver
- Selvafbrydende kul
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	2100 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	68 mm
Vægt	5,5 kg

AGV 21-230 GEX/DMS

- Samme funktioner som AGV 21-230 GEX, men med dødmandsafbryder (uden strømfaldsrelæ)

Varenr. 4933402525

Standardudstyr:

Autobalancer-system, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, FIXTEC flangemøtrik, 4 m kabel

AGV 21-230 GE Varenr. 4933402302

2100 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:

- Autobalancer reducerer vibrationer markant
- Motorhus og støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System) for mere komfortabel betjening og minimal slitage
- 7-positions roterbart greb
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid

Optaget effekt	2100 W
Skivediameter	230 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	68 mm
Vægt	5,4 kg

AGV 21-230 E

- Samme udstyr og funktioner som AGV 21-230 GEX, men uden roterbart håndtag og FIXTEC flangemøtrik

Varenr. 4933402303

AGV 21-230 E/DMS

- Samme funktioner som AGV 21-230 GE, men med dødmandsafbryder

Varenr. 4933402410

Standardudstyr:

Autobalancer-system, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, skruenøgle, flangemøtrik, 4 m kabel

AG 21-230 E Varenr. 4933402301

2100 W 230 mm vinkelsliber

Egenskaber:

- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Blød opstart og strømfaldsrelæ
- Selvafbrydende kul
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	2100 W	2100 W
Skivediameter	230 mm	180 mm
Omdr. ubelastet	6600 o/min	8500 o/min
Spindelgevind	M 14	M 14
Skæredybde maks.	68 mm	43 mm
Vægt	5,1 kg	4,9 kg

AG 21-230 E/DMS

- Samme funktioner som AG 21-230 E, men med dødmandsafbryder (uden strømfaldsrelæ)

Varenr. 4933402515

AG 21-180 E

- Samme funktioner som AG 21-230 E, men med 180 mm skivediameter og en vægt på 4,9 kg

Varenr. 4933402300

Standardudstyr:

4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flangemøtrik, nøgle

AGV 16-180 XC Varenr. 4933407335

1520 W 180 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Digital tacho-elektronik med:
  - Konstant hastighed under belastning
  - Blød opstart
  - Ubelastet hastighedsbegrænsning
  - Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- FIXTEC til udskiftning af slibeskiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Dødmandsafbryder

Optaget effekt	1520 W
Skivediameter	180 mm
Omdr. ubelastet	7600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	58 mm
Vægt	2,9 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, FIXTEC flangemøtrik, Autobalancer-system

AG 16-150 XC Varenr. 4933407295

1520 W 150 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Digital tacho-elektronik med:
  - Konstant hastighed under belastning
  - Blød opstart
  - Ubelastet hastighedsbegrænsning
  - Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- FIXTEC til udskiftning af slibeskiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Dødmandsafbryder

Optaget effekt	1520 W
Skivediameter	150 mm
Omdr. ubelastet	9500 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	45 mm
Vægt	2,7 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flange, FIXTEC flangemøtrik

AG 16-125 INOX Varenr. 4933407345

1520 W 125 mm vinkelsliber med lav hastighed

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Digital tacho-elektronik med:
  - Elektronisk variabel hastighed
  - Blød opstart
  - Ubelastet hastighedsbegrænsning
  - Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Perfekt hastighed (7600 o/m) til flapdisk slibeskiver
- FIXTEC til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Velegnet til metalopgaver

Optaget effekt	1520 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	2000 – 7600 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flangemøtrik, FIXTEC flangemøtrik, flapdisk

AG 16-125 XC Varenr. 4933407270

1520 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- FIXTEC til udskiftning af slibeskiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	1520 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	11.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, FIXTEC flangemøtrik

AGV 16-125 XC
- Samme funktioner som AG 18-125 XC, men uden Autobalancer

Varenr. 4933407325

AG 16-125 XC/DMS Varenr. 4933407260

1520 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Digital tacho-elektronik med:
  - Konstant hastighed under belastning
  - Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
  - Blød opstart
  - Ubelastet hastighedsbegrænsning
- FIXTEC til udskiftning af slibeskiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Dødmandsafbryder

Optaget effekt	1520 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	11.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, FIXTEC flangemøtrik

AG 16-125 XE Varenr. 4933407280

1520 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- "PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Digital tacho-elektronik med:
  - Konstant hastighed under belastning
  - Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
  - Blød opstart
  - Ubelastet hastighedsbegrænsning
- FIXTEC til udskiftning af slibeskiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	1520 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	2600 – 11.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flange, FIXTEC flangemøtrik

AG 13-125 X Varenr. 4933407290

1520 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- FIXTEC til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	1250 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	11.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flange, FIXTEC flangemøtrik

AGV 15-125 XC Varenr. 4933428120

1500 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Konstant hastighed – selv under belastning
- Strømfaldsrelæ
- FIXTEC for lynhurtigt skift af skiver – uden brug af værktøj / nøgle
- Autobalancer – retter ubalancerede slibeskiver op og reducerer skadelige vibrationer
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Spindellås

Optaget effekt	1500 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	11.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flange, FIXTEC flangemøtrik

AGV 15-125 XE
- Samme udstyr og funktioner som AGV 15-125 XC, men med variabel hastighed (2800 – 11.000 o/min)

Varenr. 4933428127

AG 15-125 XC
- Samme funktioner som AGV 15-125 XC, men uden Autobalancer

Varenr. 4933407470

AGV 12-125 X Varenr. 4933428085

1200 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- Ny kraftfuld 1200 W motor med 11.000 omdr./min
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Sikkerhedskoblingen beskytter brugeren og reducerer "tilbageslagseffekt"
- Overbelastningsbeskyttelse mod overophedning
- "Line Lock-Out" funktion der forhindrer, at maskinen starter utilsigtet
- Blød opstart
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med AVS (Anti-Vibrations-System)

Optaget effekt	1200 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	11.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,4 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, AVS støttegreb, flange, flangemøtrik, nøgle

AG 12-125 X Varenr. 4933428077

1200 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- Ny kraftfuld 1200 W motor med 11.000 omdr./min for ultimativ ydelse ved Heavy Duty arbejdsopgaver
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Ekstremt kompakt design for optimal brugerkomfort
- Blød opstart
- Integreret og innovativ FIXTEC funktion til udskiftning af skiver uden brug af nøgle
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm

Optaget effekt	1200 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	11.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	33 mm
Vægt	2,3 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flange, flangemøtrik, nøgle

AG 12-115 X
- Som AG 12-125 X, men med 115 mm skivediameter

Varenr. 4933428050

AG 11-125 X Varenr. 4933416140

1100 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- Kraftig 1100 W motor for optimal ydeevne
- Motorbeskyttelse – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- De L-formede luftindtag forhindrer, at der kommer støv og snavs ind i maskinen og skader de indre komponenter
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Støttegreb med gummibelægning og 3 indstillingsmuligheder for lave vibrationer og sikkert greb
- Heavy Duty 4 m kabel for perfekt beskyttelse på arbejdspladsen
- FIXTEC til hurtig udskiftning af slibeskiver – uden brug af værktøj

Optaget effekt	1100 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	10.000 o/min
Spindelgevind	M 14
Skæredybde maks.	28 mm
Vægt	2,4 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, FIXTEC flangemøtrik, flangemøtrik, nøgle

AG 11-125
- Som AG 11-125 X, men uden FIXTEC

Varenr. 4933416130

AG 11-115
- Som AG 11-125 X, men uden FIXTEC og med 115 mm skive-Ø

Varenr. 4933416120

AG 9-125 XC Varenr. 4933403200

Kompakt 850 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Elektronisk indstilling af konstant hastighed – selv under belastning
- Blød opstart
- Overbelastningssikring
- Ubelastet hastighedsbegrænsning
- Strømfaldsrelæ
- FIXTEC til hurtig udskiftning af slibeskiver – uden brug af værktøj

Optaget effekt	850 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	10.000 o/min
Skæredybde maks.	33 mm
Spindelgevind	M 14
Vægt	1,8 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, flange, FIXTEC flangemøtrik, støttegreb

AG 9-125 XE
- Samme udstyr og funktioner som AG 9-125 XC, men med variabel hastighed (2700–10.000 o/m)

Varenr. 4933403206

AG 8-125 Varenr. 4933403235

Kompakt 750 W 125 mm vinkelsliber

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Slankt greb og lav vægt for optimal brugerkomfort
- Hurtig indstilling og afmontering af beskyttelsesskærm
- Fladt gearhoved for arbejde på steder med begrænset plads
- Gearhovedet kan roteres 90°

Optaget effekt	750 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	10.000 o/min
Skæredybde maks.	33 mm
Spindelgevind	M 14
Vægt	1,8 kg

AG 8-115
- Som AG 8-125, men med 115 mm skivediameter

Varenr. 4933403240

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, flange, flangemøtrik, støttegreb

AGS 15-125 C Varenr. 4933407480

1500 W 125 mm slibemaskine

Egenskaber:
- PROTECTOR motor – kraftig viklingsbeskyttelse og epoxy isolering for øget levetid
- Optimal hastighed for flapdisk slibeskiver
- Konstant hastighed
- Blød opstart
- Overbelastningsbeskyttelse af motor
- Strømfaldsrelæ
- Hurtig afmontering af beskyttelsesskærm
- Elektronik for konstant hastighed under belastning
- Blød opstart

Optaget effekt	1500 W
Skivediameter	125 mm
Omdr. ubelastet	7600 o/min
Spindelgevind	M 14
Vægt	2,4 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, beskyttelsesskærm, støttegreb, flange, flangemøtrik, nøgle, støvbeskytter

AS 12 E Varenr. 4933383940

1200 W slibemaskine med variabel hastighed

Egenskaber:
- Højt drejningsmoment og perfekt hastighedsområde til finere slibearbejde
- Ergonomisk design
- Variabel hastighedsregulering til indstilling af den perfekte hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor

Optaget effekt	1200 W
Skivediameter	180 mm
Omdr. ubelastet	1800 – 4800 o/min
Spindelgevind	M 14
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, håndbeskytter, støttegreb, bagskive, møtrik, nøgle

AP 12 E Varenr. 4933383925

1200 W poleremaskine med variabel hastighed

Egenskaber:
- Ergonomisk design
- Specialgear til højt drejningsmoment og perfekt polerehastighed
- Variabel hastighedsregulering til valg af perfekt hastighed
- Termisk beskyttelsesanordning mod overbelastning af motor
- Ubelastet hastighedsbegrænsning

Optaget effekt	1200 W
Skivediameter	150 mm
Omdr. ubelastet	900 – 2500 o/min
Spindelgevind	M 14
Vægt	2,2 kg

Standardudstyr:
6 m kabel, støttegreb, polerebagskive

DGL 34 Varenr. 4933385110

Hurtiggående enhånds-ligesliber

Egenskaber:
- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Vejer kun 1,8 kg

Optaget effekt	500 W
Spændepatron, diameter	6 mm
Omdr. ubelastet	34.000 o/min
Maks. Ø på slibeskiver (ved 80 m/sek.)	40 mm
Maks. Ø på slibestift (ved 45 m/sek.)	25 mm
Vægt	1,8 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, SW 17/SW 15 skruenøgle, 6 mm spændepatron

DGL 30 E Varenr. 4933385120

Slibemaskine med variabel hastighed

Egenskaber:
- Forlænget slibespindel til brug på svært tilgængelige steder
- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation med dobbelte lejer ved spindel
- Vejer kun 1,9 kg

Optaget effekt	600 W
Spændepatron, diameter	6 mm
Omdr. ubelastet	10.000–30.000 o/min
Maks. Ø på slibeskiver (ved 80 m/sek.)	40 mm
Maks. Ø på slibestift (ved 45 m/sek.)	20 mm
Vægt	1,9 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, SW 17/SW 15 skruenøgle, 6 mm spændepatron

DG 30 E Varenr. 4933385100

Enhånds-ligesliber med variabel hastighed

Egenskaber:
- Kort, kompakt design, der gør maskinen nem at betjene
- Metalgearkasse sikrer præcis rotation
- Ergonomisk afbryder
- Kan også anvendes stationært i borestandere eller i drejesystemer med en halsdiameter på 43 mm

Optaget effekt	500 W
Spændepatron, diameter	6 mm
Omdr. ubelastet	10.000–30.000 o/min
Maks. Ø på slibeskiver (ved 80 m/sek.)	40 mm
Maks. Ø på slibestift (ved 45 m/sek.)	20 mm
Vægt	1,3 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, SW 17/SW 15 skruenøgle, 6 mm spændepatron

MCS 65 Varenr. 4933393325

Metalsav til tørskæring

Egenskaber:
- Hurtigere og renere skæring i metal
- Skærer stål, rustfrit stål, aluminium og isoleret skumpanel
- Stor skæredybde på 65 mm
- Kraftfuld 1500 W motor med 4000 omdr./min
- Robust klingebeskyttelse med integreret spånbeholder
- Unikt system til let skift af klinge og tømning af spånbeholder
- Softgreb og ergonomisk design for optimal brugerkomfort
- Stor og stabil sål for optimal styring
- Håndtag for hurtig og effektiv dyksavning

Optaget effekt	1500 W
Skæredybde 90°	65 mm
Savklingestørrelse	203 mm (8")
Hulstørrelse	15,87 mm (⅝")
Omdr. ubelastet	4000 o/min
Vægt	5,7 kg

Standardudstyr:
1 x 42-tandet hårdmetalklinge, transportkuffert

CHS 355 Varenr. 4933411760

NYHED

2300 W metalkapsav

Egenskaber:

- 2300 W motor med 3800 omdr./min for optimale skæreresultater
- Låsestiften holder saven i lukket position under transport (behøver ingen kæde)
- Hurtig og let indstilling af skruetvingen til større materialer og vinkelsnit –45° til 45°
- Nem indstilling for hurtigt skift af arbejdsemne
- Spindellås for hurtigt og nemt skiveskift
- Nemt tilgang til kul for hurtigt skift
- Integreret metalventilator for optimal holdbarhed og lang levetid
- Forstærket stålfod for at undgå deformering

Optaget effekt	2300 W
Omdr. ubelastet	3800 o/min
Klingediameter	355 mm
Skærekapacitet ved 90°, 45°:	
Rund profil	125 mm, 100 mm
Firkantet profil	115 mm, 80 mm
Retangulær profil	230 x 70 mm, 100 x 80 mm
L-formet profil	130 mm, 80 mm
Vægt	18,0 kg

Standardudstyr:
355 mm skæreskive, skruenøgle, unbraconøgle

S 2.5 Varenr. 4933368530

Pladesaks til skæring af stål op til 2,5 mm

Egenskaber:

- Metalgearkasse til hurtig og præcis rotation og skæreplade med vendbare knive med fire skær
- Håndbeskyttelse og slankt motorhus, der gør maskinen nem at betjene

Optaget effekt	500 W
Skærekapacitet i stålplade	
op til 400/600/800 N/mm²	2,5/2,0/1,5 mm
i aluminium op til 250 N/mm²	3,0 mm
Maks. skærehastighed	5–7 m/min
Min. skæreradius	20 mm
Slagtal	1350 o/min
Vægt	2,2 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, knive med fire skær, håndbeskyttelse, tykkelsesmåler, nøgle

N 2 Varenr. 4933368520

Pladenipler til skæring af pladestål op til 2 mm

Egenskaber:

- Metalgearkasse med stor præcision
- Skærevinklen kan ændres 90 grader til begge sider
- Ren og gratfri skæring
- Fremragende kurveskarphed
- Også velegnet til bølge- og trapezformede plader ved montering af speciel matrice (tilbehør 4932279498)

Optaget effekt	500 W
Skærekapacitet i stålplade	
op til 400/600/800 N/mm²	2,0/1,5/1,0 mm
i aluminium op til 250 N/mm²	2,5 mm
Maks. skærehastighed	1,3 m/min
Min. skæreradius	4 mm
Slagtal	1350 o/min
Vægt	1,8 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, standardmatrice, nøgle

TRÆBEARBEJDNING

SSPE 1300 QX Varenr. 652351

1300 W SAWZALL® bajonetsav med roterbart håndtag

Egenskaber:
- God saveydelse takket være en kraftig 1300 W motor og en slaglængde på 32 mm
- Slagbeskyttelsessystem giver optimal sikkerhed og undgår, at klingen går i baglås
- Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer og gør det muligt at bruge saven over længere perioder
- Universal klingeholder
- Håndtaget kan roteres 360°
- Ny FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt og let klingeskift
- Variabel hastighedsindstilling

Optaget effekt	1300 W
Antal slag, ubelastet	0–3000 slag/min
Slaglængde	32 mm
Vægt	4,2 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel, 1 SAWZALL®-klinge, transportkuffert

SSPE 1300 SX Varenr. 4933428520

1300 W SAWZALL® bajonetsav

Egenskaber:
- Slagbeskyttelsessystem giver optimal sikkerhed og undgår, at klingen går i baglås
- Anti-Vibrations-System reducerer vibrationer og gør det muligt at bruge saven over længere perioder
- Justerbar pendulfunktion, der giver optimal saveydelse og forlænger klingernes levetid
- 20 mm klingeholder eller ½˝ klingeoptagelse
- Variabel hastighedsindstilling
- Justerbar anlægssål til dyksavning og optimal udnyttelse af savklingen – uden brug af værktøj/nøgle
- FIXTEC klingeoptagelse samt monteringssæt for klingeskift med nøgle

Optaget effekt	1300 W
Antal slag, ubelastet	0–2800 slag/min
Slaglængde	32 mm
Vægt	3,9 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 1 SAWZALL®-klinge, klingeholder med nøgle, transportkuffert

SSD 1100 X Varenr. 4933416710

1100 W SAWZALL® bajonetsav

Egenskaber:
- Alsidig – velegnet til en lang række forskellige opgaver
- FIXTEC klingeoptagelse for hurtigt og let klingeskift
- Vand- og fingerbeskyttelse for at minimere indtrængning af vand og for øget sikkerhed
- Fuldbølgeelektronik for øget levetid på afbryderen og for optimal tilpasning til materialet
- Variabel hastighed
- Heavy Duty konstruktion for lang levetid

Optaget effekt	1100 W
Antal slag, ubelastet	0–2900 slag/min
Slaglængde	28 mm
Vægt	3,4 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 1 SAWZALL®-klinge, transportkuffert

SCS 65 Q Varenr. 638051

190 mm rundsav (65 mm skæredybde)

Egenskaber:
- Kraftig 1900 W motor
- Suveræn balance og komfort takket være det justerbare 'TILT-LOK'-håndtag med softgreb
- Perfekt anbragte håndtag til indstilling af skæredybde og skråsnit
- Det frie udsyn til klingen giver optimal kontrol
- Robust aluminiumssål
- QUIK-LOK til hurtig udskiftning af kabler

Optaget effekt	1900 W
Skæredybde ved 90°/45°	0–65/0–52 mm
Savklinge/hul Ø	190/30 mm
Omdr. ubelastet	5800 o/min
Vægt	5,5 kg

Standardudstyr:
4 m QUIK-LOK kabel, 20-tandet savklinge i hårdmetal, parallelanslagsskinne, nøgle

CS 60 Varenr. 4933419225

184 mm rundsav (61 mm skæredybde)

Egenskaber:
- Kraftfuld 1600 W motor med 5800 omdr./min for hurtig skæring til krævende materialer
- Geringssnit op til 56° med fast stop ved 45°
- Hurtig og nem indstilling af geringssnit
- Stor skærekapacitet på 61 mm
- Store ergonomiske håndtag og indstillingsgreb for optimal ergonomi og kontrol
- Langt sideanslag for lige snit og præcis skæring

Optaget effekt	1600 W
Afgivet effekt	765 W
Maks. skæredybde	61 mm
Savklinge/hul Ø	184/30 mm
Omdr. ubelastet	5800 o/min
Vægt	4,8 kg

Standardudstyr:
Parallelanslagsskinne, nøgle, taske

CS 55 Varenr. 4933403635

165 mm rundsav (56 mm skæredybde)

Egenskaber:
- Kompakt rundsav med lav vægt for hurtig savning
- Perfekt centreret design der gør, at saven føles så let som muligt
- Professionel, trykstøbt fodplade i aluminium
- Elektrisk motorbremse, savklingen stopper på få sekunder
- Praktisk spånblæser – blæser spånerne væk fra brugeren
- Leveres med et 4 meter gummikabel
- Ergonomisk softgreb for optimal brugerkomfort
- Let adgang til kul for reduceret ventetid på service og øget produktivitet
- Spindellås til nemt og hurtigt klingeskift

Optaget effekt	1050 W
Skæredybde ved 90°/45°	0–56/0–37 mm
Savklinge/hul Ø	165/30 mm
Omdr. ubelastet	5100 o/min
Vægt	3,6 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 24-tandet savklinge i hårdmetal, parallelanslagsskinne, nøgle

JS 120 X Varenr. 4933381680

Stiksav med knopgreb

Egenskaber:
- Robust og kraftig stiksav med knopgreb til hurtig skæring i træ, aluminium, stål og keramik
- Fremragende forhold mellem vægt og ydelse – kraftig 710 W stiksav på kun 2,3 kg
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS) og det ergonomiske softgreb
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingeskift og justering af fodpladen uden brug af værktøj/nøgle
- Blød opstart
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde og frit udsyn til skæreområdet

Optaget effekt	710 W
Skæredybde i træ/stål	120/10 mm
Skæredybde i aluminium	30 mm
Geringssnit op til	45°
Antal slag, ubelastet	500–2800 slag/min
Slaglængde	26 mm
Vægt	2,3 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, glidesko, udsugningsadapter, transportkuffert

FSPE 110 X Varenr. 4933357990

Kraftig stiksav med knopgreb

Egenskaber:
- Robust og kraftig stiksav til hurtig skæring i træ, aluminium, stål og keramik
- Slankt motorhus for nemt og sikkert greb
- Lave vibrationer takket være Anti-Vibrations-Systemet (AVS) og det ergonomiske softgreb
- Præcisionsklingestyr til præcis skæring
- Patenteret FIXTEC system til hurtigt klingeskift og fastlåsning af fodpladen ved 0° og 45° – uden brug af værktøj/nøgle
- Elektronik med variabel hastighedsindstilling, blød opstart og konstant hastighed under belastning
- Støvventilator og integreret udsugningssystem for rent arbejde

Optaget effekt	730 W
Skæredybde i træ/stål	120/10 mm
Skæredybde i aluminium	30 mm
Geringssnit op til	45°
Antal slag, ubelastet	500–3000 slag/min
Slaglængde	26 mm
Vægt	2,5 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 5 savklinger, anti-splintsystem, glidesko, udsugningsadapter, transportkuffert

BS 100 LE Varenr. 4933385150

100 mm båndsliber

Egenskaber:
- Slibeareal på 100 x 160 mm til hurtig og glat slibning
- Variabel forudindstilling af båndhastighed til alsidigt brug
- Indbygget turbine med optimalt støvopsug samt spånpose sikrer støvfrit arbejdsmiljø og begrænser slitage på slibebånd
- Nem udskiftning af slibebånd
- Kan anvendes stationært

Optaget effekt	1150 W
Båndlængde	620 mm
Slibebredde	100 mm
Slibeareal	100 x 160 mm
Båndhastighed	230 – 400 m/min
Vægt	5,3 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, spånpose, slibebånd

HBSE 75 S Varenr. 4933385135

75 mm båndsliber

Egenskaber:
- Variabel forudindstilling af båndhastighed giver optimale resultater og mindre slitage
- Styrerulle med sikkerhedskobling
- Integreret turbine med støvopsug og spånpose
- Nem udskiftning af slibebånd
- Monteringssæt til stationær placering på arbejdsbænk (tilbehør)
- Sliberamme (ekstra tilbehør)

Optaget effekt	1010 W
Båndlængde	533 mm
Slibebredde	75 mm
Slibeareal	75 x 130 mm
Båndhastighed	200 – 380 m/min
Vægt	3,8 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, spånpose, slibebånd, monteringssæt til stationær placering på arbejdsbænk

ROS 150 E Varenr. 4933383640

150 mm excentersliber

Egenskaber:
- Slibesålen har en svingningsfrekvens på 7 mm
- Passer til 6-huls standardslibepapir

Optaget effekt	450 W
Omdr. ubelastet	4000 – 5500 o/min
Svingningsfrekvens	7 mm
Diameter, slibepapir	150 mm
Svingningstal	8000 – 11.000 o/min
Vægt	2,5 kg

ROS 150 E/K
- Samme udstyr og funktioner som ROS 150 E, men med transportkuffert

Varenr. 4933383650

Standardudstyr:
4 m kabel, spånpose, tilslutning til støvsugerslange, støttegreb, slibesål

PRS 125 E Varenr. 4933391190

125 mm enhånds-excentersliber

Egenskaber:
- Perfekt til den sidste finish og slibning på lige og kurvede overflader
- Optimalt støvopsug gennem maskinens bund og sider
- Variabel hastighed for tilpasning til de forskellige overflader

Optaget effekt	200 W
Svingningstal	14.000 – 26.000 o/min
Svingningsdiameter	2,0 mm
Fodplade	Ø 125 mm
Vægt	1,3 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, slibepapir sæt, støvpose

POS 13 Varenr. 4933391175

Enhånds-rystepudser

Egenskaber:

- Svingningsdiameter på 2 mm, perfekt til finslibning og arbejde langs kanter
- Indbygget støvopsug i spånpose
- DUO fastgørelsessystem til alle typer af slibepapir (Velcro® eller klemmer)

Optaget effekt	200 W
Svingningstal	26.000 o/min
Svingningsdiameter	2,0 mm
Fodplade	80 x 130 mm
Størrelse slibepapir (Velcro®)	80 x 133 mm
Størrelse slibepapir (klemmer)	80 x 166 mm
Vægt	1,3 kg

PDS 13

- Også tilgængelig som deltasliber med 100 x 147 mm slibepapir

Varenr. 4933391185

Standardudstyr:
4 m kabel, slibepapir sæt, støvpose

OFSE 1000 Varenr. 4933378925

1010 W overfræser med variabel hastighed

Egenskaber:

- 3-trins revolver dybdeanslag med finindstilling
- Spindellås
- Spånblæser
- Tilslutning til støvsugersystem (ekstra tilbehør)
- Med 8 mm spændetang

Optaget effekt	1010 W
Maks. slaglængde	50 mm
Fræsedybde	0–50 mm
Spændetang	6 / 8 / ¼" mm
Omdr. ubelastet	8000–25.000 o/min
Profilskærebit maks. diameter	36 mm
Cylinderskærebit maks. diameter	30 mm
Vægt	2,9 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, 8 mm spændetang, nøgle, parallelanslagsskinne, transportkuffert

PJ 710 Varenr. 4933378875

Lamelfræser

Egenskaber:

- Robust konstruktion
- Kraftig 710 W motor
- Spindellås til let udskiftning af klinge
- ERGO-afbryder
- 6-tandet klinge
- Kontakt til dybdeindstilling med 6 faste indstillinger
- Variabel præcisionsvinkelindstilling med 3 faste vinkelpositioner (22,5°; 45°; 67,5°)
- Klare og tydelige pejlemærker og skalainddeling
- To søjleskinner
- Skridsikre gummipuder i sålen

Optaget effekt	710 W
Skæredybde maks.	19 mm
Omdr. ubelastet	10.000 o/min
Klingediameter	100 mm
Vægt	2,9 kg

Standardudstyr:
4 m kabel, papirspånpose, nøgle, spånplade, 6-tandet klinge, transportkuffert

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**®

MS 305 DB Varenr. 4933411550

305 mm kap-/geringssav med dobbelt smigkapacitet

Egenskaber:

- Digital visning af geringsvinkel med en præcision på 0,1°
- To indbyggede arbejdslamper der lyser skærelinien og arbejdsemnet fuldstændigt op fra begge sider af klingen
- Kraftig 1800 W motor med teknologi der sikrer øget kraft ved konstant hastighed under belastning, hvilket giver et hurtigt og rent snit selv i hårdt løvtræ
- Integreret støvudsugning – opsamler 75 % af alt støv og spåner ved at opsamle det fra begge sider af klingen hvorfra det udledes bagest på saven
- Unik motorkonstruktion for perfekt udsyn til arbejdsemnet fra begge sider og optimal balance under transport
- Geringskapacitet 55° til venstre og 60° til højre for maksimal alsidighed og fleksibilitet. Faste geringsstop (venstre og højre): 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 60°

Optaget effekt	1800 W
Omdr. ubelastet	3200 o/min
Kabellængde	3 m
Vægt	29,5 kg

Standardudstyr:

Skruetvinge, støvpose, savklinge (60 tænder), støvsugeradapter Ø 35/58 mm, nøgle, 3 m kabel

MSL 3000 Varenr. 4933411565

Universalt arbejdsbord til kap-/geringssave

Egenskaber:

- Kan forlænges op til 3 meter – perfekt til at skære lange arbejdsemner med Milwaukees MS 305 DB kap-/geringssav
- Kan klappes sammen ned til 1200 mm takket være de sammenklappelige ben og det kompakte design
- Justerbar højde for optimal stabilitet på ujævne underlag
- Letvægtskonstruktion og hjul for let transport
- Komfortabel arbejdshøjde – 81 cm garanterer en sikker, præcis og komfortabel arbejdshøjde
- Klarer en belastning op til 250 kg
- Justerbart anslag for optimal understøttelse af lange arbejdsemner – hurtig og nem indstilling
- Hurtig at samle – klares på få sekunder
- Styreruller for effektiv understøttelse af arbejdsemnet

Højde	810 mm
Længde uden forlænger	1100 mm
Længde med forlænger op til	3000 mm
Min. længde (inkl. ruller)	1200 mm
Maks. belastning	250 kg
Vægt	23 kg

MSUV 275 Varenr. 4933419550

Arbejdsbord til kap-/geringssave

Egenskaber:

- Klappes sammen stående for hurtig og nem opbevaring i værksteder, garager eller anhængere
- Forenklet opsætning med fodlås og enkelt løftepunkt
- 2750 mm materialekapacitet
- Klarer en belastning op til 180 kg
- Universalfastgørelse passer til de fleste kendte mærker
- Skridsikre gummifødder
- Hurtig låsefunktion ved forlængning
- Forbedret støttelås
- Indbygget bakke til opbevaring

Højde	850 mm
Længde uden forlænger	1170 mm
Længde med forlænger op til	2750 mm
Min. længde (inkl. ruller)	1340 mm
Maks. belastning	180 kg
Vægt	26 kg

MSL 1000 Varenr. 4933428970

Arbejdsbord til kap-/geringssave

Egenskaber:

- Letvægtskonstruktion i aluminium for nem transport
- Med en totallængde på 1,2 meter passer den i de fleste mindre varevogne og biler
- Kan forlænges i begge sider – 2,4 meter foldet ud
- Lynkoblinger for hurtig montering og afmontering
- Benene indstilles ét sted for hurtig opsætning på ujævne overflader
- Højdejusterbare længdestoppere
- Klarer en belastning op til 180 kg
- Kompakt og foldbar konstruktion

NYHED

Længde uden forlænger	1200 mm
Længde med forlænger op til	2400 mm
Vægt	16,6 kg

AS 250 ECP Varenr. 4933416050

25 liters støvsuger

Egenskaber:
- Kompakt 25 liters beholder
- Luftmængde 3600 liter/min og sugekraft 190 mbar
- Perfekt til byggepladsen
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj

Optaget effekt maks.	1400 W
Luftmængde	3600 l/min
Maks. vakuum	190 mbar
Vægt	5,7 kg

Standardudstyr:
2 x adaptere til elværktøj, håndrør, 2 x forlængerrør, gulv- og sprækkemundstykke, filterpose i fleece, støvpose, 3,5 m x 32 mm slange

AS 300 ELCP L-KLASSE Varenr. 4933416060

30 liters støvsuger i støvklasse L

Egenskaber:
- Semi-kompakt 30 liters beholder til brug på byggepladsen og i værkstedet
- Luftmængde 3700 liter/min og sugekraft 250 mbar
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- PET filterpatron der er let at rengøre
- Ventilator med ekstremt lavt støjniveau
- Antistatisk funktion der forhindrer stød forårsaget af statisk elektricitet fra støvpartiklerne
- Støvklasse L. Standard MAK-værdi > 1 mg/m³

Optaget effekt maks.	1500 W
Luftmængde	3700 l/min
Maks. vakuum	250 mbar
Vægt	10,0 kg

Standardudstyr:
2 x adaptere til elværktøj, håndrør, 2 x forlængerrør, gulv- og sprækkemundstykke, filterpose i fleece, støvpose, 4 m x 36 mm slange

AS 500 ELCP L-KLASSE Varenr. 4933416070

50 liters støvsuger i støvklasse L

Egenskaber:
- Stor 50 liters beholder til brug i værkstedet
- Luftmængde 3700 liter/min og sugekraft 250 mbar
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- PET filterpatron der er let at rengøre
- Ventilator med ekstremt lavt støjniveau
- Antistatisk funktion der forhindrer stød forårsaget af statisk elektricitet fra støvpartiklerne
- Støvklasse L. Standard MAK-værdi > 1 mg/m³

Optaget effekt maks.	1500 W
Luftmængde	3700 l/min
Maks. vakuum	250 mbar
Vægt	11,0 kg

Standardudstyr:
2 x adaptere til elværktøj, filterpose i fleece, støvpose, 4 m x 36 mm slange

AS 300 ELAC L-CLASS Varenr. 4933428455

30 liters støvsuger i støvklasse L

NYHED

Egenskaber:
- Semi-kompakt 30 liters beholder til brug på byggepladsen og i værkstedet
- Luftmængde 3800 liter/min og sugekraft 250 mbar
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- PET filterpatron der er let at rengøre
- Ventilator med ekstremt lavt støjniveau
- Antistatisk funktion der forhindrer stød forårsaget af statisk elektricitet fra støvpartiklerne
- Støvklasse L. Standard MAK-værdi > 0,1 mg/m³
- Selvrensende filter for maksimal effektivitet

Optaget effekt maks.	1500 W
Luftmængde	3800 l/min
Maks. vakuum	250 mbar
Vægt	12,0 kg

Standardudstyr:
2 x adaptere til elværktøj, håndrør, 2 x forlængerrør, gulv- og sprækkemundstykke, filterpose i fleece, støvpose, 4 m x 36 mm slange

AS 300 EMAC M-KLASSE Varenr. 4933416080

30 liters støvsuger i støvklasse M

Egenskaber:

- Blød opstart
- Dobbelt filtersystem
- Vaskbart filter med lang levetid
- Antistatisk funktion der forhindrer stød forårsaget af statisk elektricitet fra støvpartiklerne
- Automatisk omskifter ved brug med elværktøj
- Selvrensende filter for maksimal effektivitet
- Støvklasse M. Standard MAK-værdi > 1 mg/m³: mineralstøv, træstøv (eg, bøg)

Optaget effekt maks.	1500 W
Luftmængde	3800 l/min
Maks. vakuum	250 mbar
Vægt	10,0 kg

Standardudstyr:

2 x adaptere til elværktøj, håndrør, 2 x forlængerrør, gulv- og sprækkemundstykke, filterpose i fleece, støvpose, 4 m x 36 mm slange

Nothing but **HEAVY DUTY.**

www.milwaukeetool.dk

Milwaukee Elværktøj

v/Techtronic Industries Denmark ApS
Stamholmen 147, 4. · DK-2650 Hvidovre
Telefon (+45) 43 56 55 55 · Fax (+45) 43 56 55 56

Distribueret af:

Af hensyn til den løbende produktudvikling forbeholder vi os ret til at ændre specifikationer, samt service- og garantibetingelser uden varsel. Billeder er ikke bindende. Vi tager forbehold for trykfejl. (4939592708) – 08/11 – Copyright 2011 – Milwaukee Electric Tool